

# Instructions de montage

## Solution spéciale – Soutien du puits de lumière ELSA




Lisez attentivement ces instructions de montage ; nous déclinons toute responsabilité en cas de problème imputable à un montage incorrect.

Accessoires				Outillage recommandé					
Kit de montage soutien du puits de lumière P22 32 30									
2 x	4 x	4 x	2 x						
	FU 8 x 50	RK 5 x 60		Crayon	Tournevis	Perceuse à percussion	Foret à béton ou foret hélicoïdal ø 8,0 mm	Marteau	

### 1 Installation de la fixation et du support

Marquer les trous de fixation selon les mesures indiquées sur la figure et percer les trous avec un foret de ø 8 mm.


Passer l'anneau de la tige de sécurité dans la manille et visser l'axe de la manille à la bride.

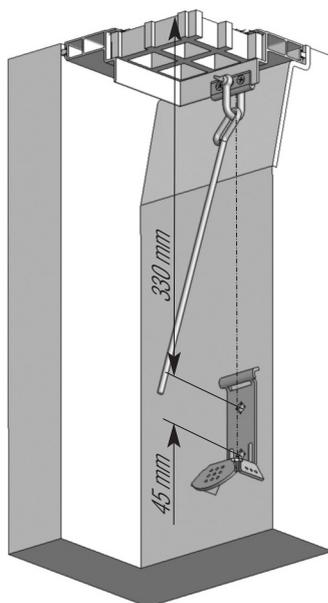

### 2 Fixation du support

Insérer les chevilles fournies dans les trous prépercés et visser le support.


⚠ La vis du bas maintient le ressort !

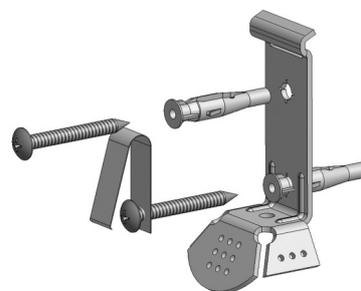

La conception des chevilles les empêche de tourner une fois qu'elles sont insérées dans le support.

### 3 Montage de la tige de sécurité

Glisser la tige de sécurité dans le boîtier ①, serrer l'écrou ②, puis accrocher la tige au mousqueton. Enfoncer le boîtier par le haut dans la rainure du support ③, l'appuyer contre le ressort ④ et insérer la goupille par le dessous ⑤.

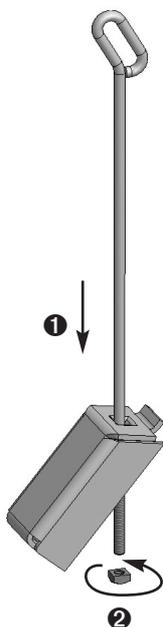

👉 Le serrage de l'écrou doit être tel que le boîtier ne se bloque pas une fois fermé et que la tige de sécurité n'ait pas de jeu.

