

LAKAL-EASY : NOTICE DE MONTAGE SIMPLIFIÉE



1.

Si besoin, démonter d'abord les anciennes installations et prévoir l'alimentation électrique.



2.

Le LAKAL-Easy se compose d'un lambrequin prémonté abritant le brise-soleil orientable monté, 2 coulisses de base pré-perçées et 2 coulisses de guidage pré-perçées. Les vis de fixation des coulisses de guidage sont fournies dans un sachet.



3.

Introduire en premier lieu les coulisses de base dans les tenons des supports de cassette. Si nécessaire pour des raisons de construction, une vis de fixation peut être placée latéralement sur la coulisse de base à droite et à gauche.



4.

L'ensemble ainsi obtenu présente une forme en U.



5.

Ensuite, maintenir le brise-soleil orientable apposé contre la façade et fixer les coulisses de base. Il n'est pas nécessaire de fixer le lambrequin à la maçonnerie.




6.

Il est important de contrôler les diagonales afin de s'assurer que les coulisses de base ont été posées correctement.

LAKAL-EASY : NOTICE DE MONTAGE SIMPLIFIÉE



Insérer ensuite les embouts en partie basse des coulisses de guidage et les fixer.

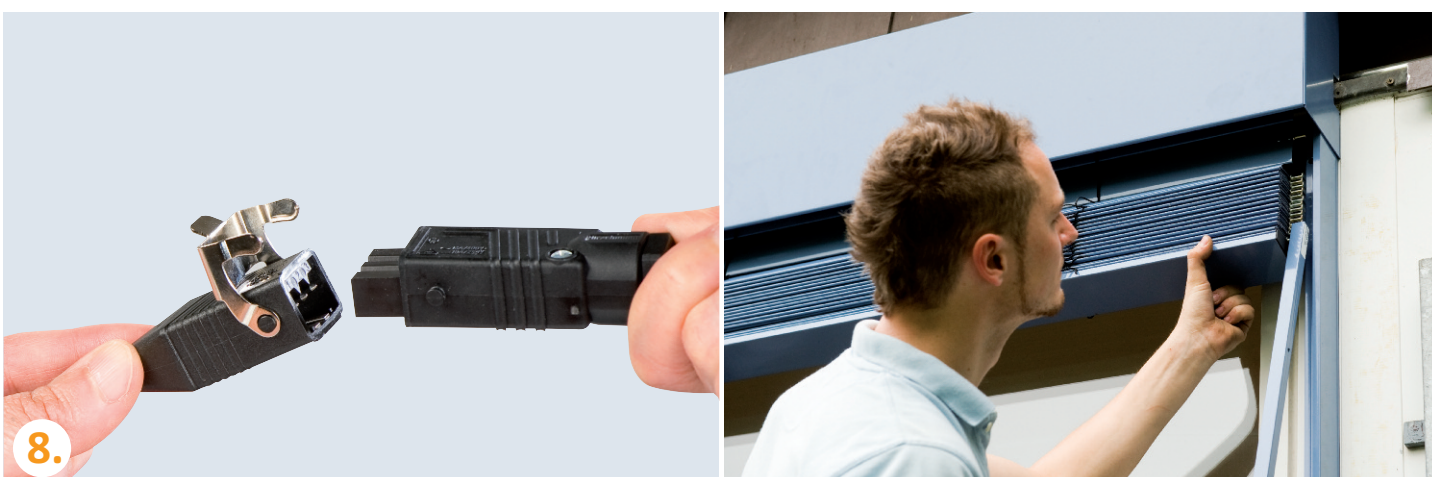

Ensuite, brancher l'élément afin de le mettre sous tension.

Enfin, faire descendre le brise-soleil orientable sur environ 20-30 cm et faire coulisser les clips métalliques de l'ensemble des lamelles dans la coulisse de guidage.



Fixer les coulisses de guidage aux coulisses de base.

Une fois que les différentes opérations ont été réalisées, procéder à un essai. Les positions de fin de course sont déjà paramétrées. Pour être complet, l'essai doit inclure les manœuvres suivantes : fermeture et réouverture totales du tablier. Le montage du brise-soleil orientable est désormais achevé.

LAKAL GmbH

Am Pitzberg 2 - 66740 SARRELOUIS - Allemagne Tél.: +49 6831 8948-0 Fax : +49 6831 8948-9495
info@lakal.fr - www.lakal.fr

 **LAKAL**®